




Esteiras para caixas compactas

Passo de 40mm

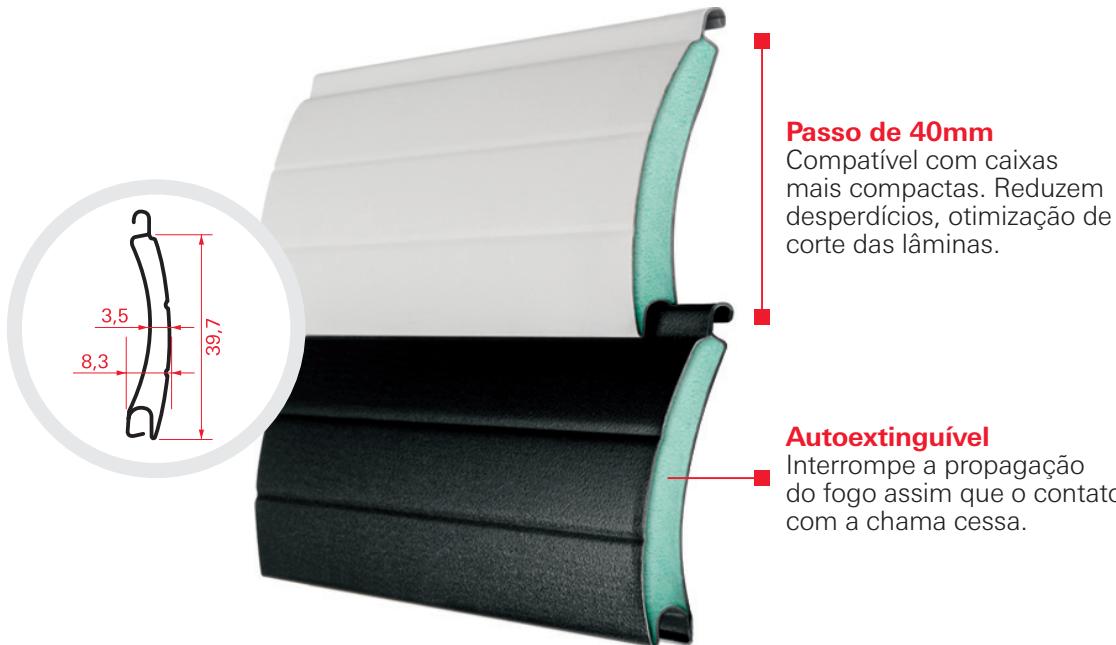

Evita propagação de fogo



Isolamento acústico



Privacidade



Isolamento térmico



Proteção contra raios UV




Estanqueidade

Diâmetro do rolo da persiana

Altura (mm)	Ø rolo (tubo 40mm)
600	105
800	105
1000	120
1200	130
1400	130
1600	140
1800	140
2000	155
2200	155

Para tubos com diâmetro de 60mm, consulte o depto. técnico.

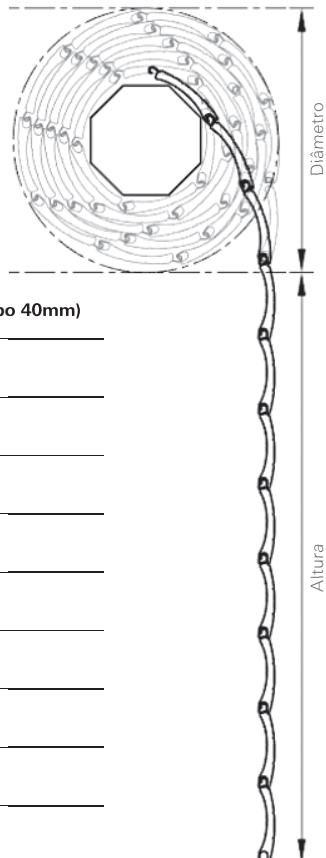

Compatível com caixas compactas

Informações técnicas

Superfície de cobertura (passo)	39,7 mm
Espessura nominal	8,3 mm
Densidade do poliuretano	60-65 kg/m ³
Espessura da placa	0,22 mm
Peso metro linear	83 g/m
Peso m ²	2,12 kg/m ²
Tamanho do furo de iluminação (ventilada)	1x12 mm
Largura máxima aconselhada	1920
Altura máxima aconselhada	2200
Lâminas por metro	25,6
Cores disponíveis	Preto 022 / Branco 061

Para maiores dimensões consulte o depto. técnico.

Barras de 5350

Código	Modelo
LFX01	Palheta cega
LFX01FL	Palheta ventilada

Barras de 5800



Código	Modelo
LFX02	Palheta cega
LFX02FL	Palheta ventilada

Duas medidas:
Otimização no corte e redução de desperdícios.

Montagem das esteiras

20%
Palhetas cegas

80%
Palhetas ventiladas

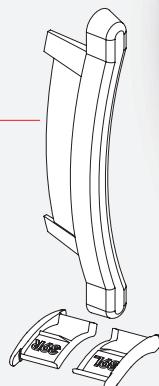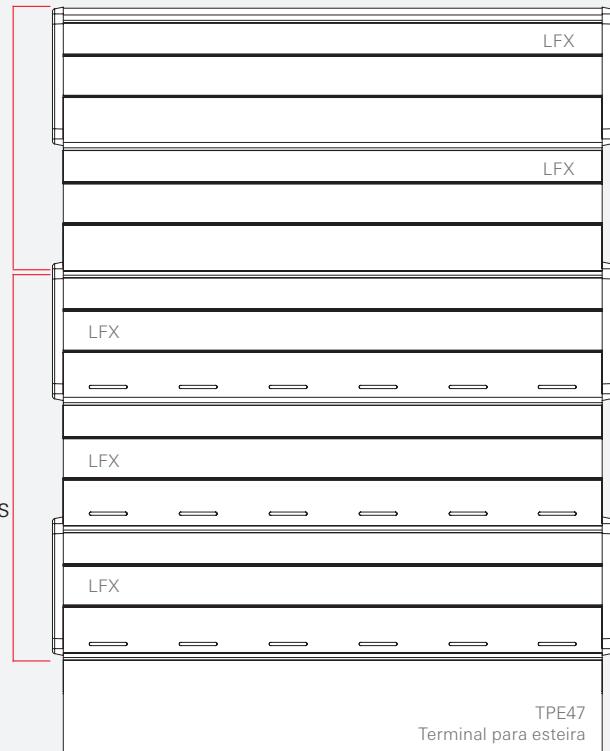

Para garantir o black-out total da esteira, utilize **sempre** 20% de lâminas sem ventilação na parte superior e, para os 80% restantes, utilize **exclusivamente** lâminas ventiladas, que asseguram a permeabilidade e, consequentemente, suportam maior pressão de vento.