



Telamax

Telas Mosquiteiras



Roto Fermax 96h Express¹

Mais agilidade e rapidez! Seu pedido faturado em até 4 dias úteis.

Pensado para você!

Preocupada com a satisfação dos nossos clientes e parceiros e como prova do nosso forte compromisso, a Roto Fermax criou o serviço 96h Express.

96h Express, o que é?

Consiste na rápida e eficiente liberação de qualquer pedido¹, garantindo a disponibilidade imediata de um selecionado mix de produtos com um curto prazo de entrega.

Mais de 1.000 produtos!

Entre em contato conosco e solicite a lista completa com os produtos que fazem parte do serviço 96h Express e descubra como se beneficiar.

1) O prazo de 96 horas refere-se ao faturamento do pedido, e não ao prazo de entrega!




Não perca o seu pedido
de vista.

Portal do Cliente

Economize seu tempo.


Com o Portal do Cliente da Roto Fermax você acompanha todas as informações do seu pedido em uma única plataforma, quando e onde quiser.



Pedidos



Boletos



Notas Fiscais



Entrega

Tudo sobre o seu pedido em um só lugar!

Todas as informações são atualizadas em tempo real, e podem ser acessadas de forma rápida e objetiva, 24 horas por dia, 7 dias por semana.


Torne o seu dia a dia muito mais prático e ganhe mais tempo para cuidar de seu negócio.

portal.rotofermax.com.br

Telamax

Proteção contra insetos



A Telamax da Roto Fermax é composta de fibra de vidro e revestimento em PVC, com uma gramatura de 115.0 g/m², o que comprova a garantia e qualidade do produto. Material maleável e de fácil instalação, lavável (com água), não propaga chamas, é atóxica e durável. Antialérgica, com ótima visibilidade proporciona excelente circulação de ar e proteção contra insetos.

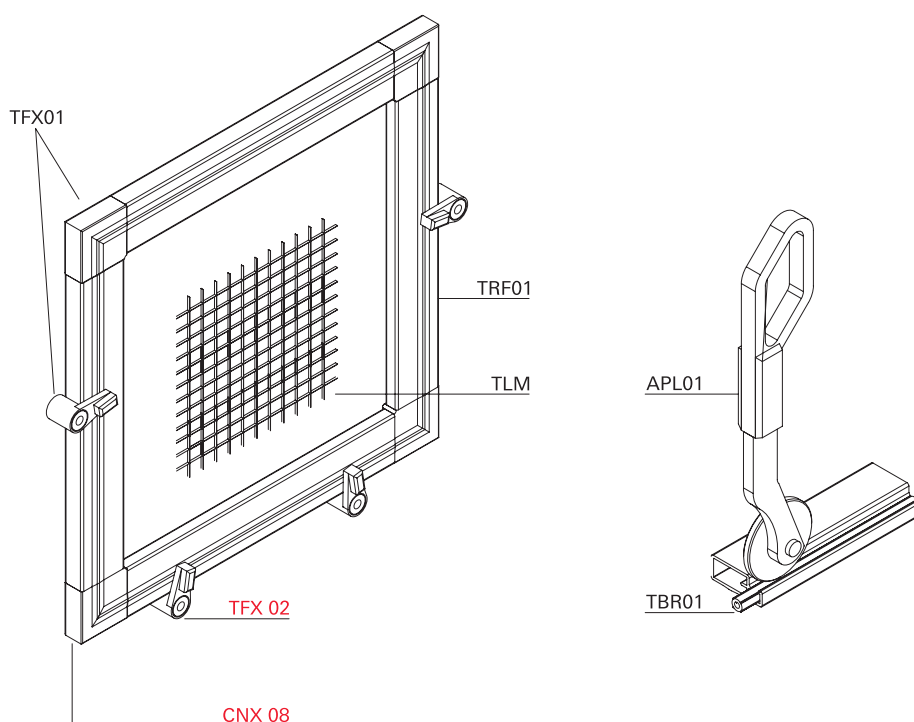

Lista de componentes

Descrição	Material Nº
Tela Mosquiteira	TLM
Conjunto de fixação: cantoneira + trava móvel	TFX01
Trava móvel + buchas	TFX02
Cantoneira	CNX08
Perfil em alumínio para tela mosquiteira	TRF001/ TRF012
Borracha para fixação da tela no perfil (EPDM)	TBR01
Aplicador da borracha	APL01

TLM

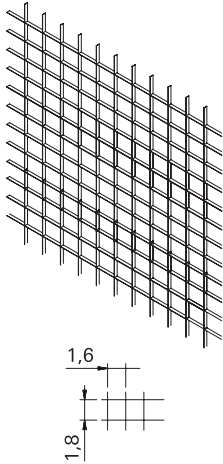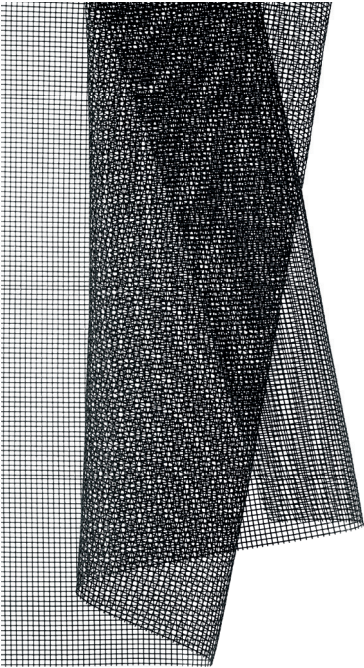

Composição: Fibra de vidro com revestimento de PVC.

Tela mosquiteira


Medida	Cor	Gramatura	Tam. Malha	Material Nº
1,02x30,5 m	cinza	115.0 g/m ²	18x16 pol ²	TLM05C*
1,53x30,5 m	cinza	115.0 g/m ²	18x16 pol ²	TLM02C
2,14x30,5 m	cinza	115.0 g/m ²	18x16 pol ²	TLM03C
1,22x30,5 m	cinza	115.0 g/m ²	18x16 pol ²	TLM06C*

*Rolos que podem ter maior quantidade de emendas na tela.

TFX01



TFX01

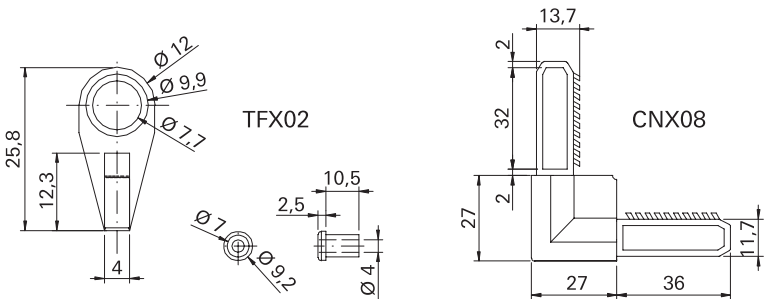


Complementos para tela mosquiteira

Descrição	Embalagem	Material Nº
Conj. fixação: cantoneira + trava móvel	4 travas, 4 buchas, 4 cantoneiras e 4 parafusos em inox	TFX01
Trava móvel	4 travas, 4 buchas, 4 parafusos em inox	TFX02
Cantoneira	4 cantoneiras	CNX08

* Para fixação do parafuso, deve-se utilizar 4 buchas de 6mm (não fornecidos pela Roto Fermanx) para 4 travas.


TRF001 / TRF012/ TBR03

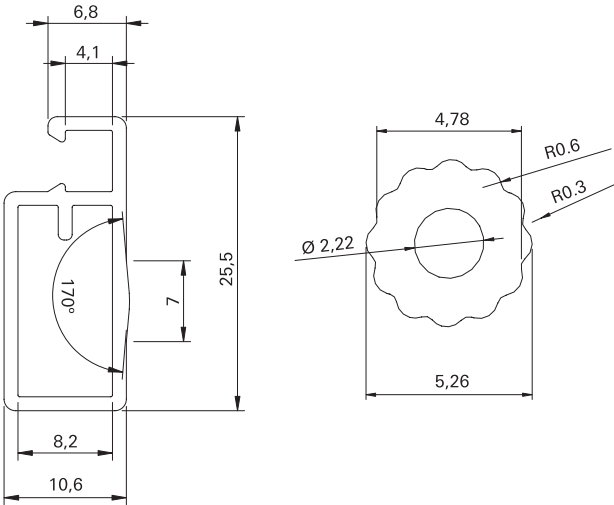

Descrição	Cor	Embalagem	Material Nº
Perfil em alumínio	Natural	Barra com 6m	TRF001041
Perfil em alumínio	Branco	Barra com 6m	TRF012020
Borracha para fixação da tela no perfil (EPDM)	-	Rolo com 50m	TBR03


* A aplicação das borrachas TBR01 deve ocorrer de forma contínua e sem que suas extremidades sejam coladas.

APL01

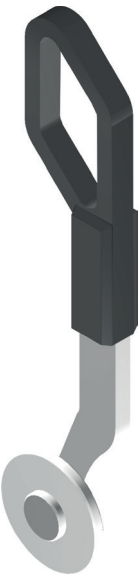


Descrição	Material Nº
Aplicador de borracha	APL01

Medidas de corte

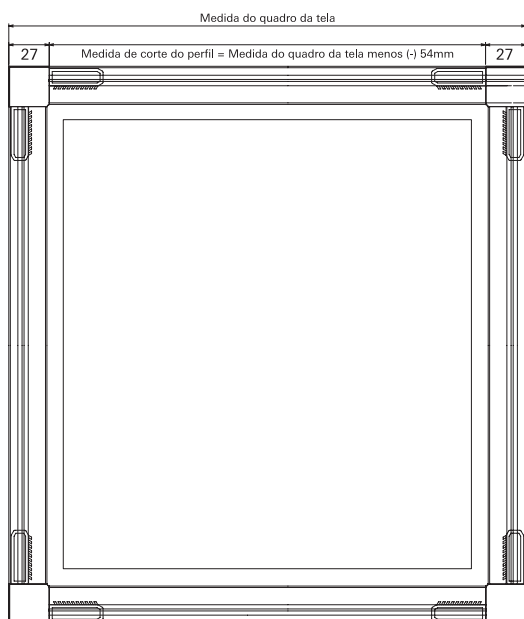


1. Recomendamos utilizar a medida do quadro da tela 100mm maior que o vão a ser coberto.
2. Para aplicação da tela no quadro recomendamos cortar a tela 100mm maior que o quadro afim de facilitar a aplicação.


Montagem

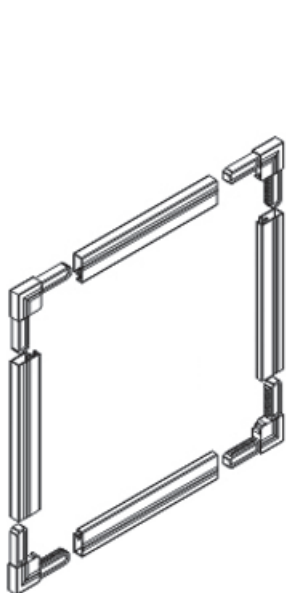

Encaixe as cantoneiras nas extremidades do perfil observando os encaixes corretos.

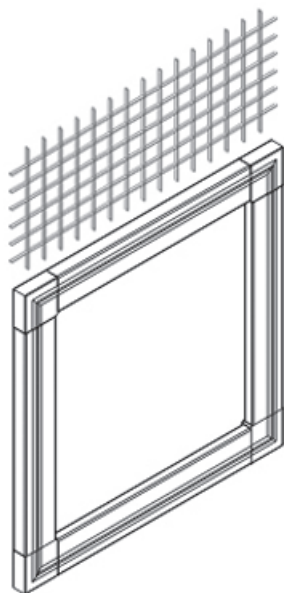

Coloque a tela sobre o quadro montado. Com a ajuda do aplicador encaixe a borracha na canaleta do perfil. Mantenha a tela sempre esticada cortando as sobras com a ajuda de um estilete.

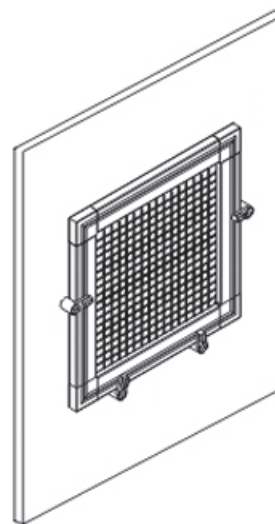

Determine o local na parede onde serão colocadas as travas. Coloque o parafuso dentro da trava e fixe na parede com a ajuda de uma chave Philips. Insira a tela no lugar girando as travas para fechar. Em paredes de alvenaria é necessário usar buchas de 6mm para a fixação dos parafusos.



www.rotofermax.com.br

