



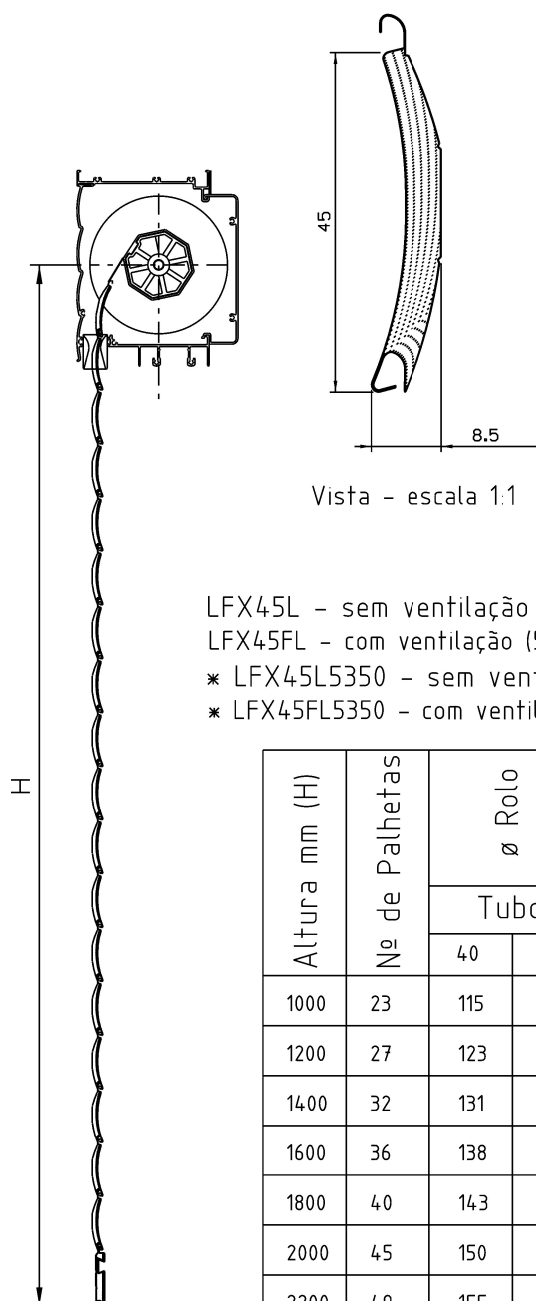

Vista - escala 1:1

Acabamentos

■ A pronta-entrega



■ Com prazo de entrega estendido (sem volume mínimo)



■ Com prazo de entrega estendido (com volume mínimo)



Demais cores sob consulta.

* Palhetas c/ 5,35 m somente Preto 022 e Branco 020

LFX45L - sem ventilação (5,8 m)


LFX45FL - com ventilação (5,8 m)

* LFX45L5350 - sem ventilação (5,35 m)

* LFX45FL5350 - com ventilação (5,35 m)

Altura mm (H)	Nº de Palhetas	Ø Rolo	
		Tubo	
		40	60
1000	23	115	122
1200	27	123	128
1400	32	131	135
1600	36	138	141
1800	40	143	148
2000	45	150	155
2200	49	155	160
2400	54	162	167
2600	58	168	172

Medidas em mm

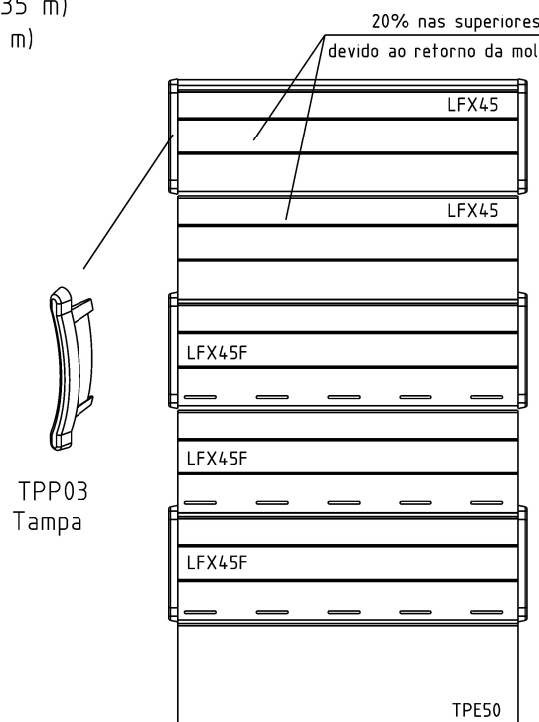

Orientação de montagem

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espessura nominal	0,235 ±0,02
Superfície de cobertura	45 mm
Largura máx. aconselhada	2,6 m
Espessura nominal	8,8 mm
Peso aproximado por m2	2,06 Kg
Lâminas necessárias por metro de altura	22
Diâmetro mínimo eixo do enrolamento	40 mm
Densidade do poliuretano	90 Kq/m3