







- RECOMENDADO PARA FOLHAS DE ATÉ 80KG
- APLICÁVEL NO MONTANTE DA FOLHA
- QUANDO DO USO DE CREMONA APLICAR A BTD17 NA TRAVESSA INFERIOR

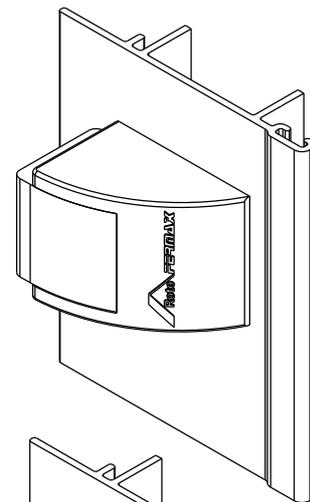

BTD17012 (PTO)
BTD17016 (BCO)




ESCALA 1:1

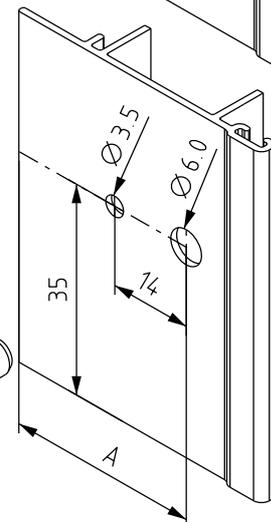


DETALHE DE USINAGEM
SEM ESCALA


| |
|---------------------|
| COMPOSIÇÃO |
| BATEDEIRA POLIAMIDA |
| BATEDOR EPDM |
| PARAFUSO INOX |
| EMBALAGEM |
| 10 PARAFUSOS |
| 10 BATEDORES |
| 10 BATEDEIRAS |




INSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO DO BATEDOR

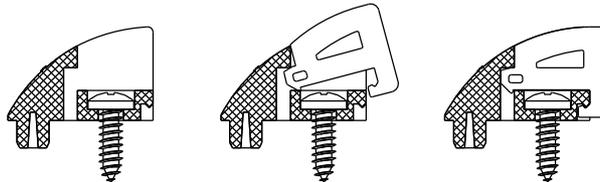


SUBLIME 2.5




IMPERIAL 2.5




SUPREMA




ECOLINE 2.5




HIDRO OFFICIAL




AGLO 2.5



ABSOLUTA



AUTEM EX25



INSTALAÇÃO ESCALA 1:2