


CORRER

COMPOSIÇÃO:
EXTRUTURA EM ALUMÍNIO E POLIURETANO

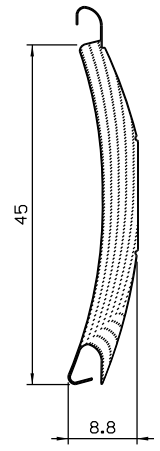

Vista - escala 1:1

Acabamentos

A) 4 cores principais

020 Branco	024 Prata	025 Bronze 1003	022 Preto RAL7005	018 Marrom RAL8019	019 Cinza RAL7023	7024 Cinza RAL7024	7024F Cinza RAL7024 Fosco
------------	-----------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------------

B) 2 cores principais em aço inoxidável (aço inox) e alumínio anodizado

037 Prata	8014 Marrom RAL8014
-----------	---------------------


C) 2 cores principais em aço inoxidável (aço inox) e alumínio anodizado

7043F Traffic Grey RAL7043	7043F Traffic Grey RAL7043
----------------------------	----------------------------

* Palhetas c/ 5,35 m somente Preto 022 e Branco 020


Garanta sempre a vedação.

- LFX45L - sem ventilação (5,8 m)
- LFX45FL - com ventilação (5,8 m)
- * LFX45L5350 - sem ventilação (5,35 m)
- * LFX45FL5350 - com ventilação (5,35 m)

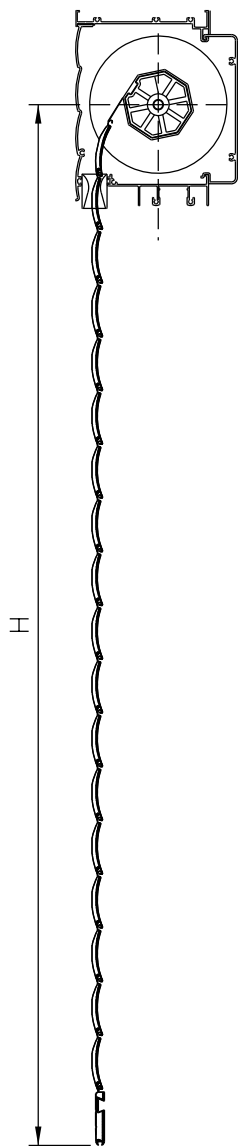

Altura mm (H)	Nº de Palhetas	Ø Rolo	
		Tubo	
		40	60
1000	23	115	122
1200	27	123	128
1400	32	131	135
1600	36	138	141
1800	40	143	148
2000	45	150	155
2200	49	155	160
2400	54	162	167
2600	58	168	172

Medidas em mm

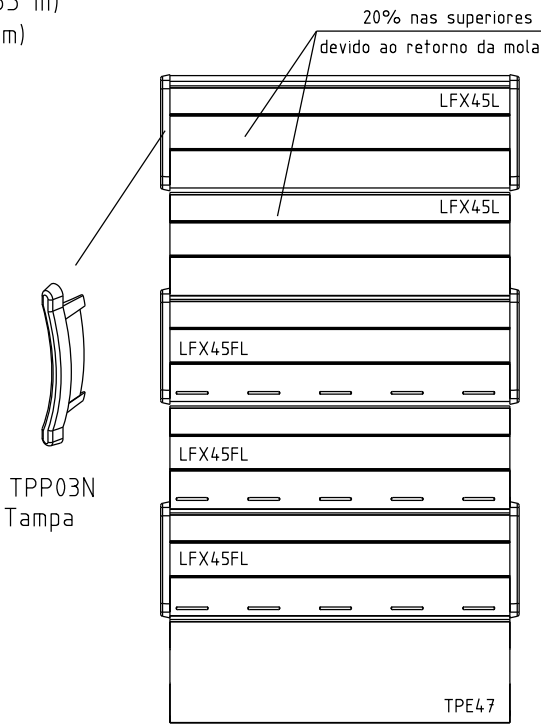

Orientação de montagem

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Espessura da banda	0,235 ±0,02
Superfície de cobertura	45 mm
Largura máx. aconselhada	2,6 m
Espessura nominal	8,8 mm
Peso aproximado por m2	2,06 Kg
Lâminas necessárias por metro de altura	22
Diâmetro mínimo eixo do enrolamento	40 mm
Densidade do poliuretano	90 Kg/m3

INSTALAÇÃO
Linha GOLD SLIM
HIDRO SAPA