



Nº 005/2019 - PA# 2018/3055

Roldanas com regulagem com/sem rolamento - ROL

Aplicação: Portas/janelas correr (Linhas Aglo 2.5, Ecoline 2.5, Hydro Oficial, Imperial 2.5, Inova, Mega 2.5, Suprema)





ROL37N011 c/ rolam.40 Kg/folha
ROL38N011 s/ rolam.15 Kg/folha

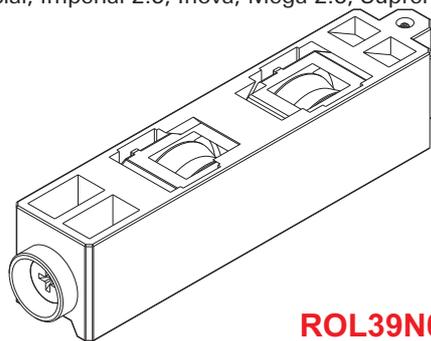


ROL39N011
c/ rolam.80 Kg/folha

■ Vistas - sem escala

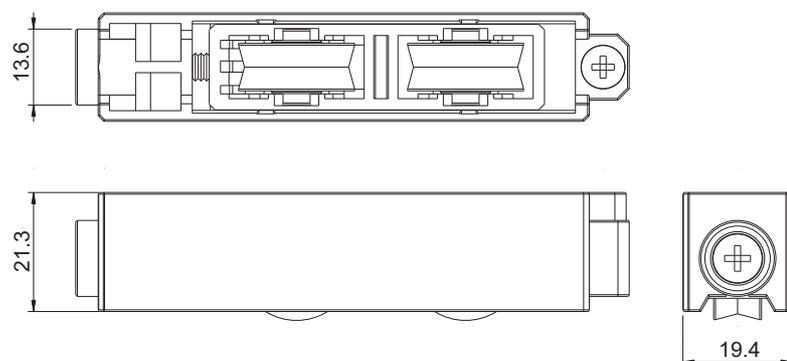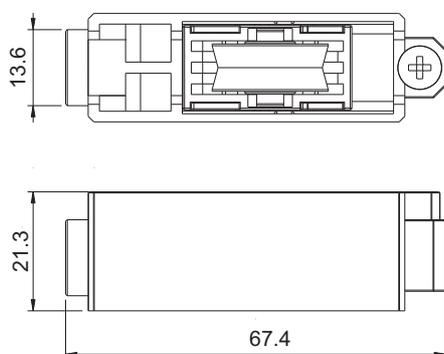

■ Instalação - escala 1:1

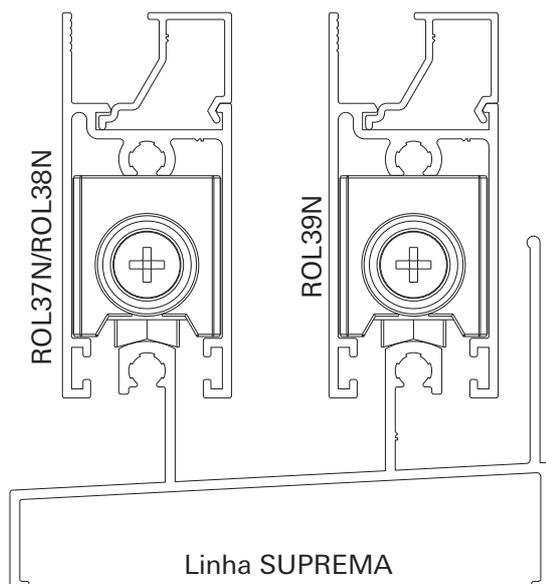

**Resistente a intempéries e a oxidação,
por não apresentar zamak ✓
em sua composição. ✓
Melhor custo/benefício ✓
Roldanas em nylon c/ fibra ✓**

- Composição:
- Cavelete/suporte da roda nylon c/ fibra
 - Rodas c/ rolamento nylon/aço bicromatizado
 - Parafuso de regulagem M5 x 20 inox
 - Parafuso de fixação 3,9 x 13 inox
 - Embalagem: 02 pçs